

Projectnr: **22220**

Projectmanager: **Stefan Imbrechts**



WELKOM

Infoavond over de geplande werken in **Lindestraat, Hekstraat en Rankhove**

Donderdag 11 september



OVERZICHT

- Het projectteam: wie is wie?
- Wie is Aquafin?
- Waarom zijn er werken nodig?
- Waar gaan we werken?
- Wat gebeurt er in uw buurt?
- Welke impact hebben de werken?
- Wat kan u doen?
- Wat is de timing?
- Vragenronde



HET PROJECTTEAM: WIE IS WIE?



AFKOPPELINGSDESKUNDIGE



PROJECTMANAGER

Stefan Imbrechts/Freke
De Roeck



GEMEENTE

Xan De Maesschalck



STUDIEBUREAU

SB Astro-plan:
Hans Osselaer
Thierry Massala

WIE IS AQUAFIN?

WAT DOEN WE?

- We **zuiveren rioolwater** tot het weer de natuur in kan.
- **Geen drinkwater** dus voor de mens, maar wel voor vissen, vogels en amfibieën.
- Dat betekent ook **proper water** in stadskernen en een aangename leefomgeving.
- Én een **duurzame omgang met regenwater**, om droge bodems te helpen voorkomen en de gevolgen van zware buien te beperken.



HOE DOEN WE DAT?

- We bouwen en beheren **waterzuiveringsinstallaties**.
- We **vervangen** oude rioleringen.
- We leggen **nieuwe rioleringen** aan.
- We **controleren de staat** van de hoofdriolering en vernieuwen waar nodig.



WAAROM ZIJN ER WERKEN NODIG?

EEN (VEEL) BETERE WATERKWALITEIT IN VLAANDEREN TEGEN 2027

Waterlopen in Vlaanderen

506 waterlopen



16.000 km in totaal

Bron: Vereniging Vlaamse Provincies (2023)

Vandaag

86%

van het afvalwater
wordt gezuiverd



*Bron: Vlaamse
Milieumaatschappij (2020)*

Streefdoel


98%

van het afvalwater
wordt gezuiverd



EEN (VEEL) BETERE WATERKWALITEIT IN VLAANDEREN TEGEN 2027

Dit project:

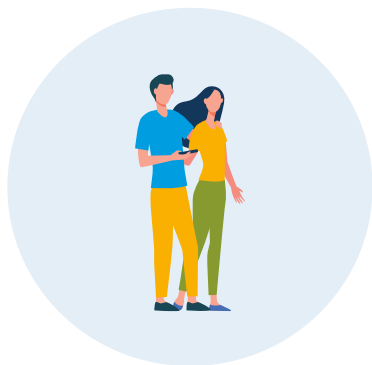

Zuivert het afvalwater van

250


inwoners



Zuivert

30.000 liter

extra afvalwater
per dag

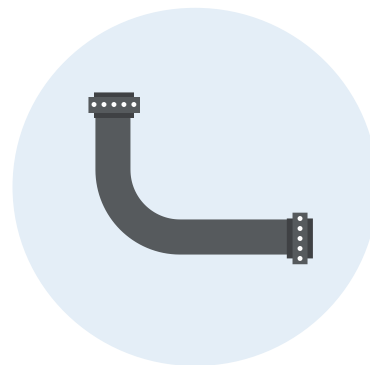

Aanleg van

2,7 km

riolering

Wist je dat?



Elke persoon verbruikt gemiddeld


120 liter

water per dag

DIT HALEN WIJ IN HET ZUIVERINGSPROCES UIT HET AFVALWATER



HOE GOED IS DE WATERKWALITEIT IN VLAANDEREN?

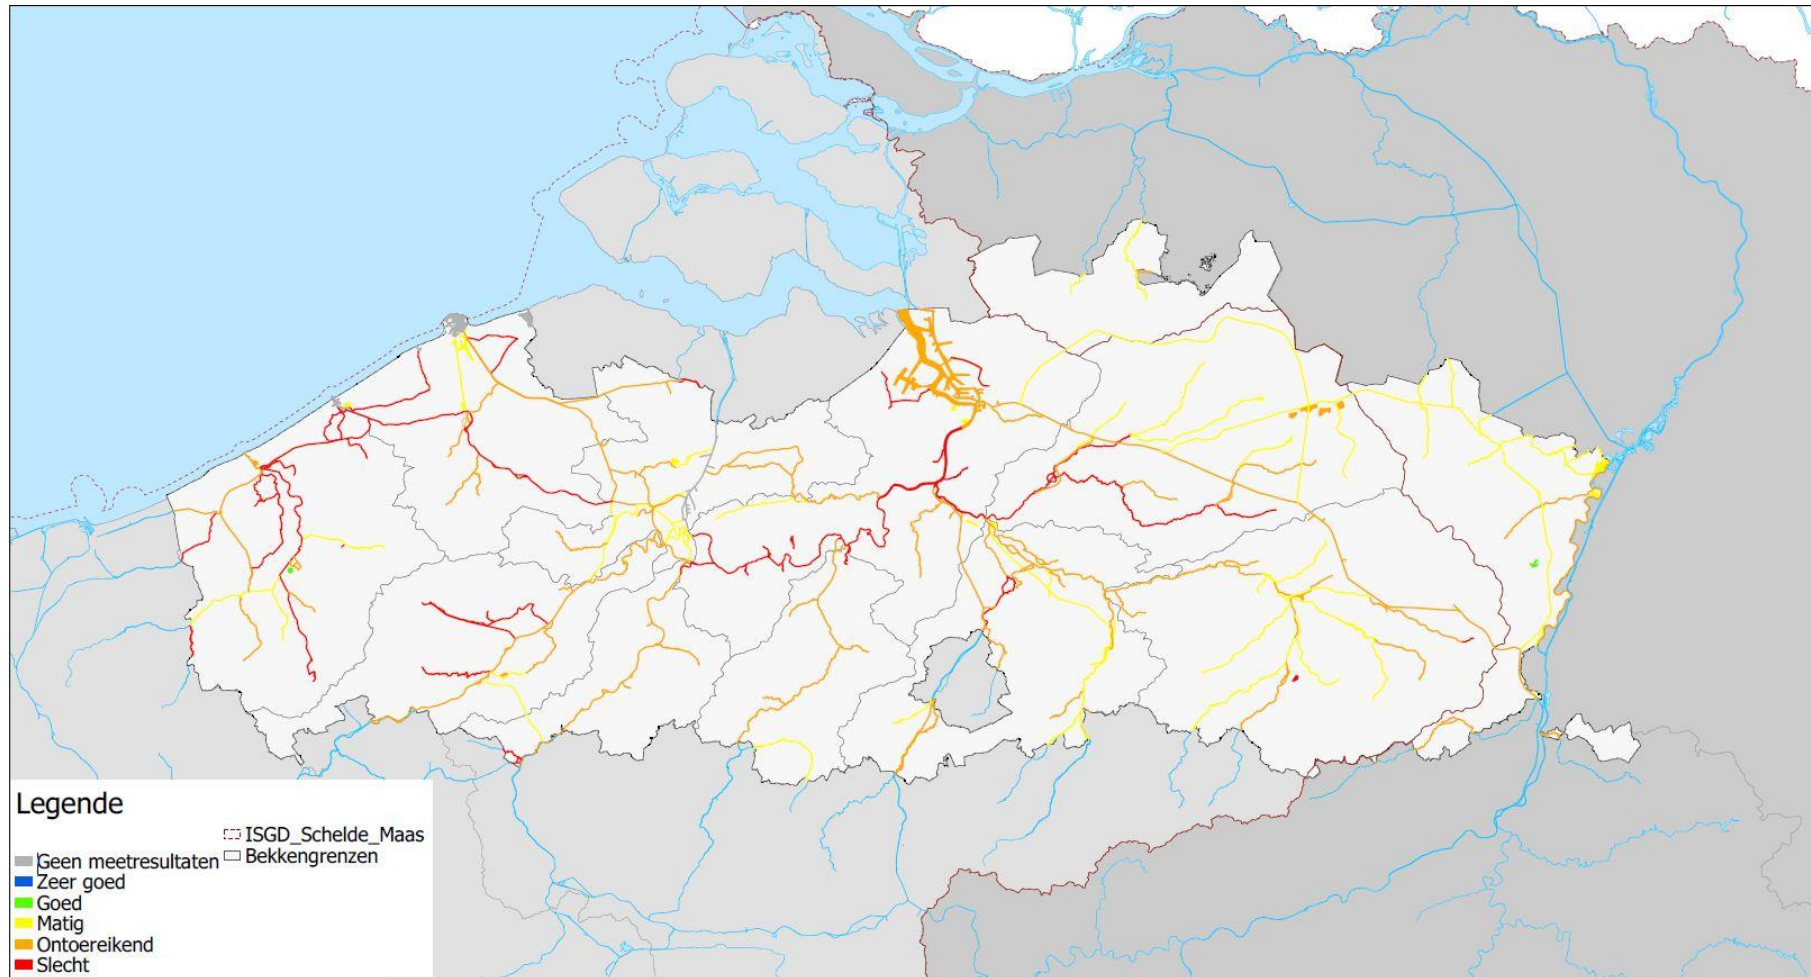

Bron: VMM, 2022

WAAR GAAN WE WERKEN?

WAT WORDT HET RESULTAAT VAN DE WERKEN?

- *Vuil water riolering voor iedereen.*
 - *Vandaag loopt afvalwater via grachten de natuur in. Toekomst naar waterzuivering*
 - *Een nieuwe afvalwater riool om afvalwater te transporteren.*
 - *Proper regenwater wordt gebufferd, infiltreert, wordt vertraagd afgevoerd, naar de beide grachten in de buurt van de pompstations.*
 -
- *Nieuwe weg binnen de huidige grenzen van het openbaar domein*
 - *Met ruimte voor infiltratie van regenwater.(langsgrachten)*
 - *Minder regenwater in de riool=> minder overstortwerking + betere werking RWZI.*

WAT GEBEURT ER IN UW BUURT?

OUDE LEIDINGEN VERVANGEN



ONTBREKENDE LEIDINGEN AANLEGGEN



AANLEG VAN GESCHEIDEN RIOLERINGSTELSEL




Lindestraat/Hekstraat PS thv nrs 6C/6D + Persleiding



Hekstraat :grachten en DWA riool voornamelijk naast de weg (weinig woningen)




Hekstraat : Persleiding + DWA deels naast weg, deels in de weg.

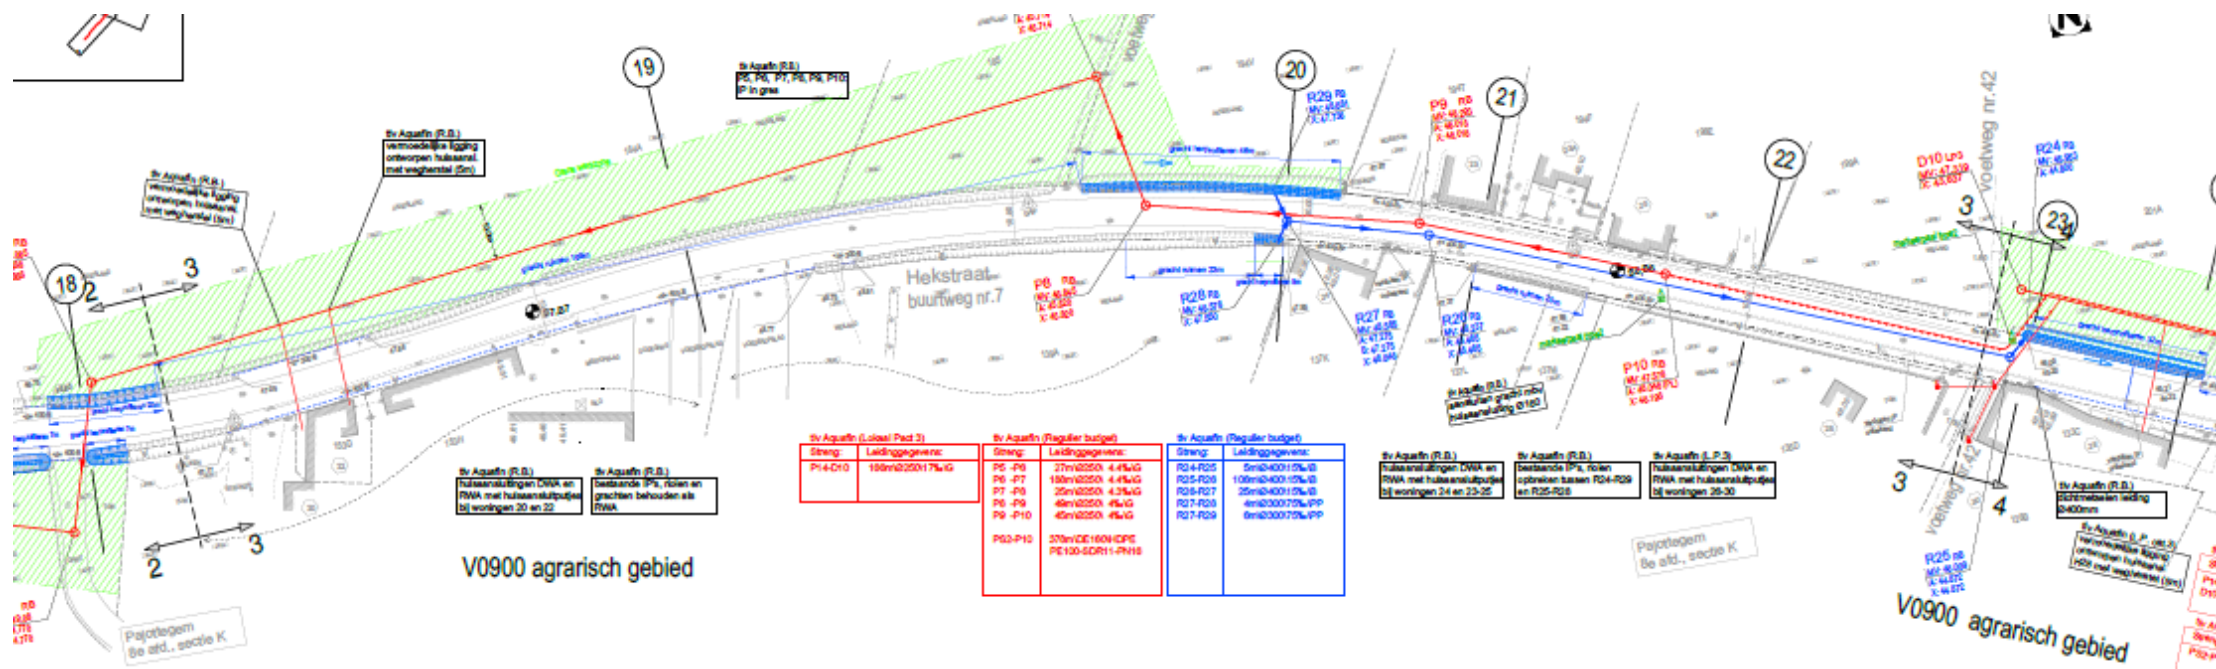

DEEL 2A

Hekstraat :Pompstation 2 thv de beek + persleiding ,DWA en RWA buis

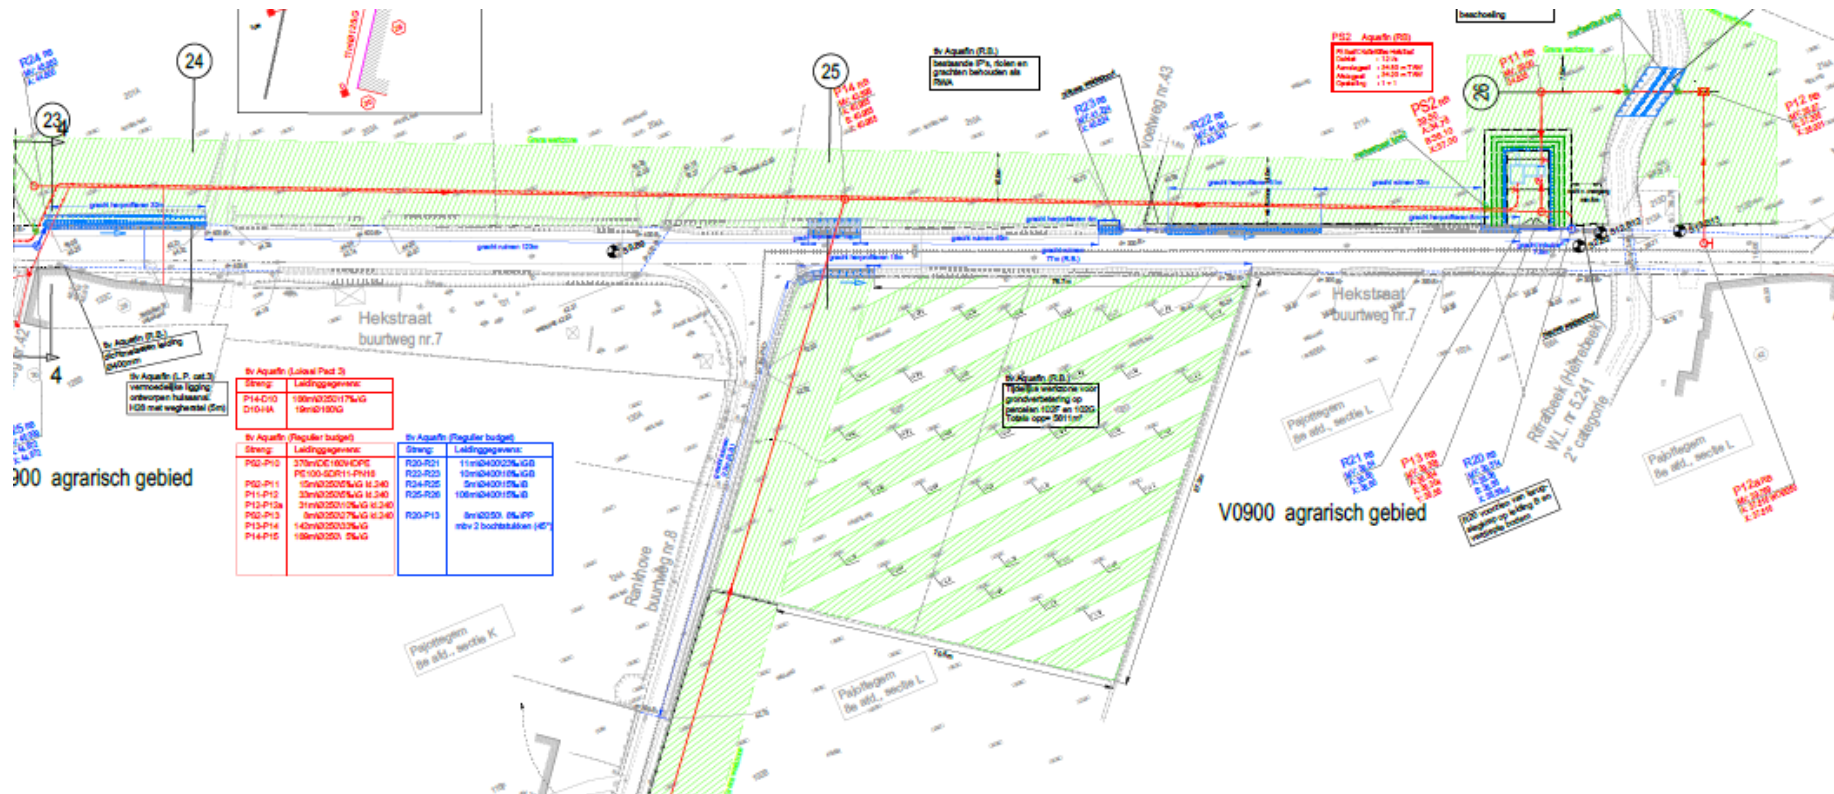

Rankhove Dwa leiding deels in weg , deels in veld.



**WELKE IMPACT HEBBEN
DE WERKEN?**

WERKEN BRENGEN ONVERMIJDELIJK HINDER MEE

- We nemen **diverse maatregelen** om de hinder zoveel mogelijk te beperken.
- Zo werken we altijd in fasen zodat er **nooit voor de volledige duur van het project overal** hinder is.



MAATREGELEN TIJDENS DE UITVOERING



- Werken in **fases**
- **Laag steenslag** voor betere toegang met auto of fiets


Woning **te voet altijd bereikbaar**

- **Geplande levering?** Contacteer de aannemer!
- Geen toegang met auto
 - ✗ bij aanleg buizen voor de deur
 - ✗ bij gieten van boordstenen en asfaltering
 - ✗ tijdens de werkuren (in sommige gevallen 24/7, m.u.v. hulpdiensten)


WAT KAN U DOEN?

AFKOPPELINGSWERKEN

SCHEIDEN VAN AFVAL- EN REGENWATER

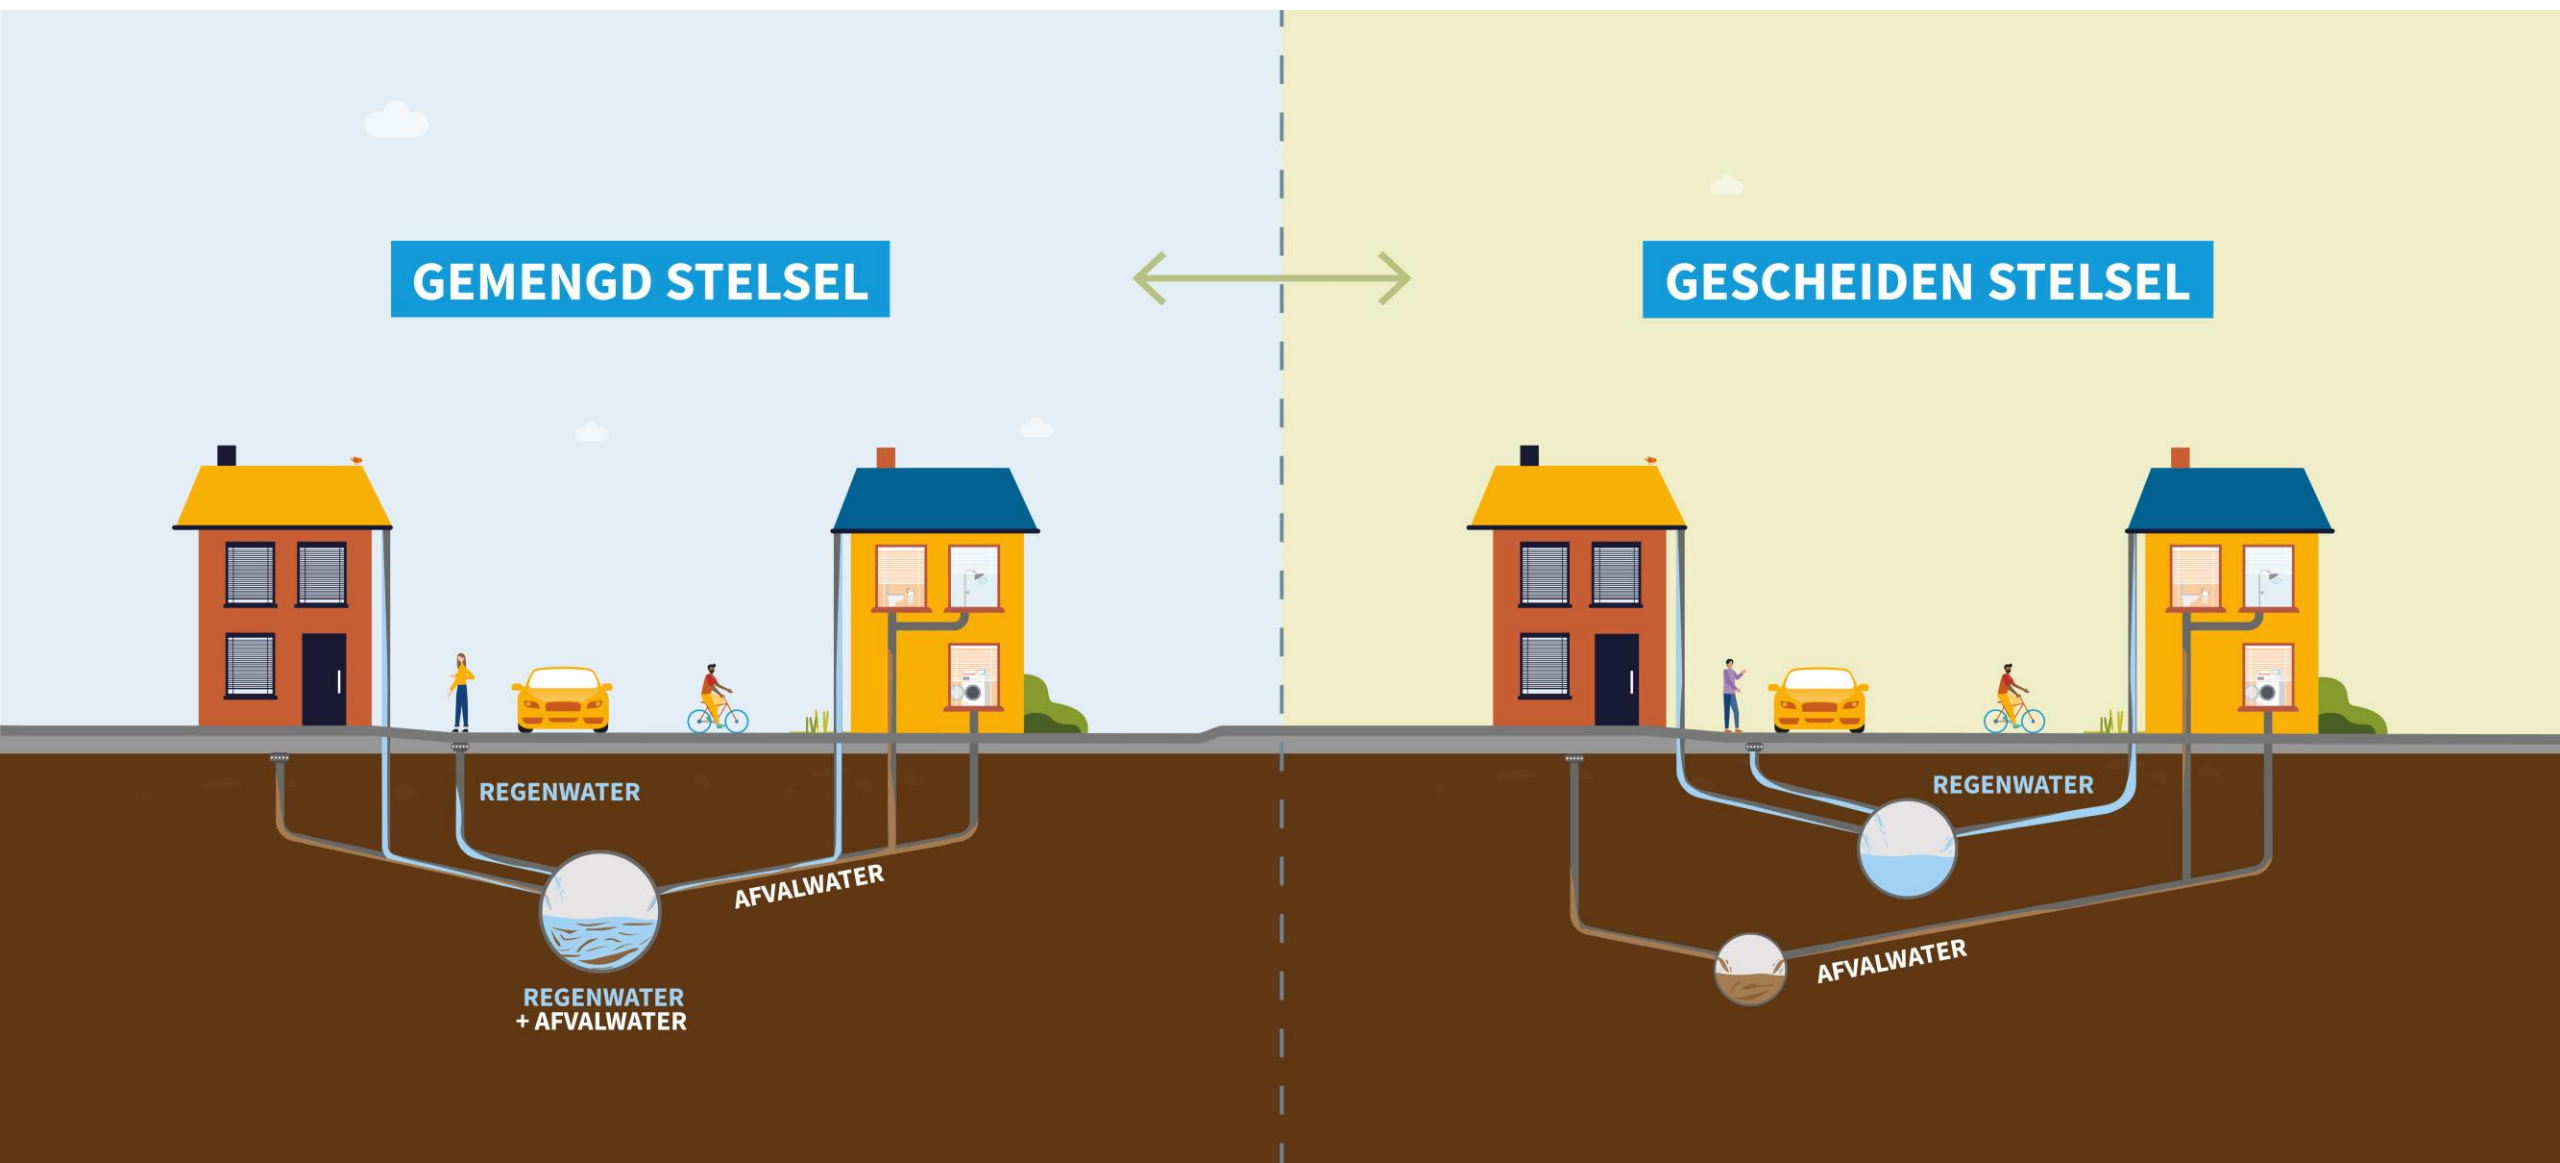

HOE VERLOOPT HET AFKOPPELINGSPROCES?

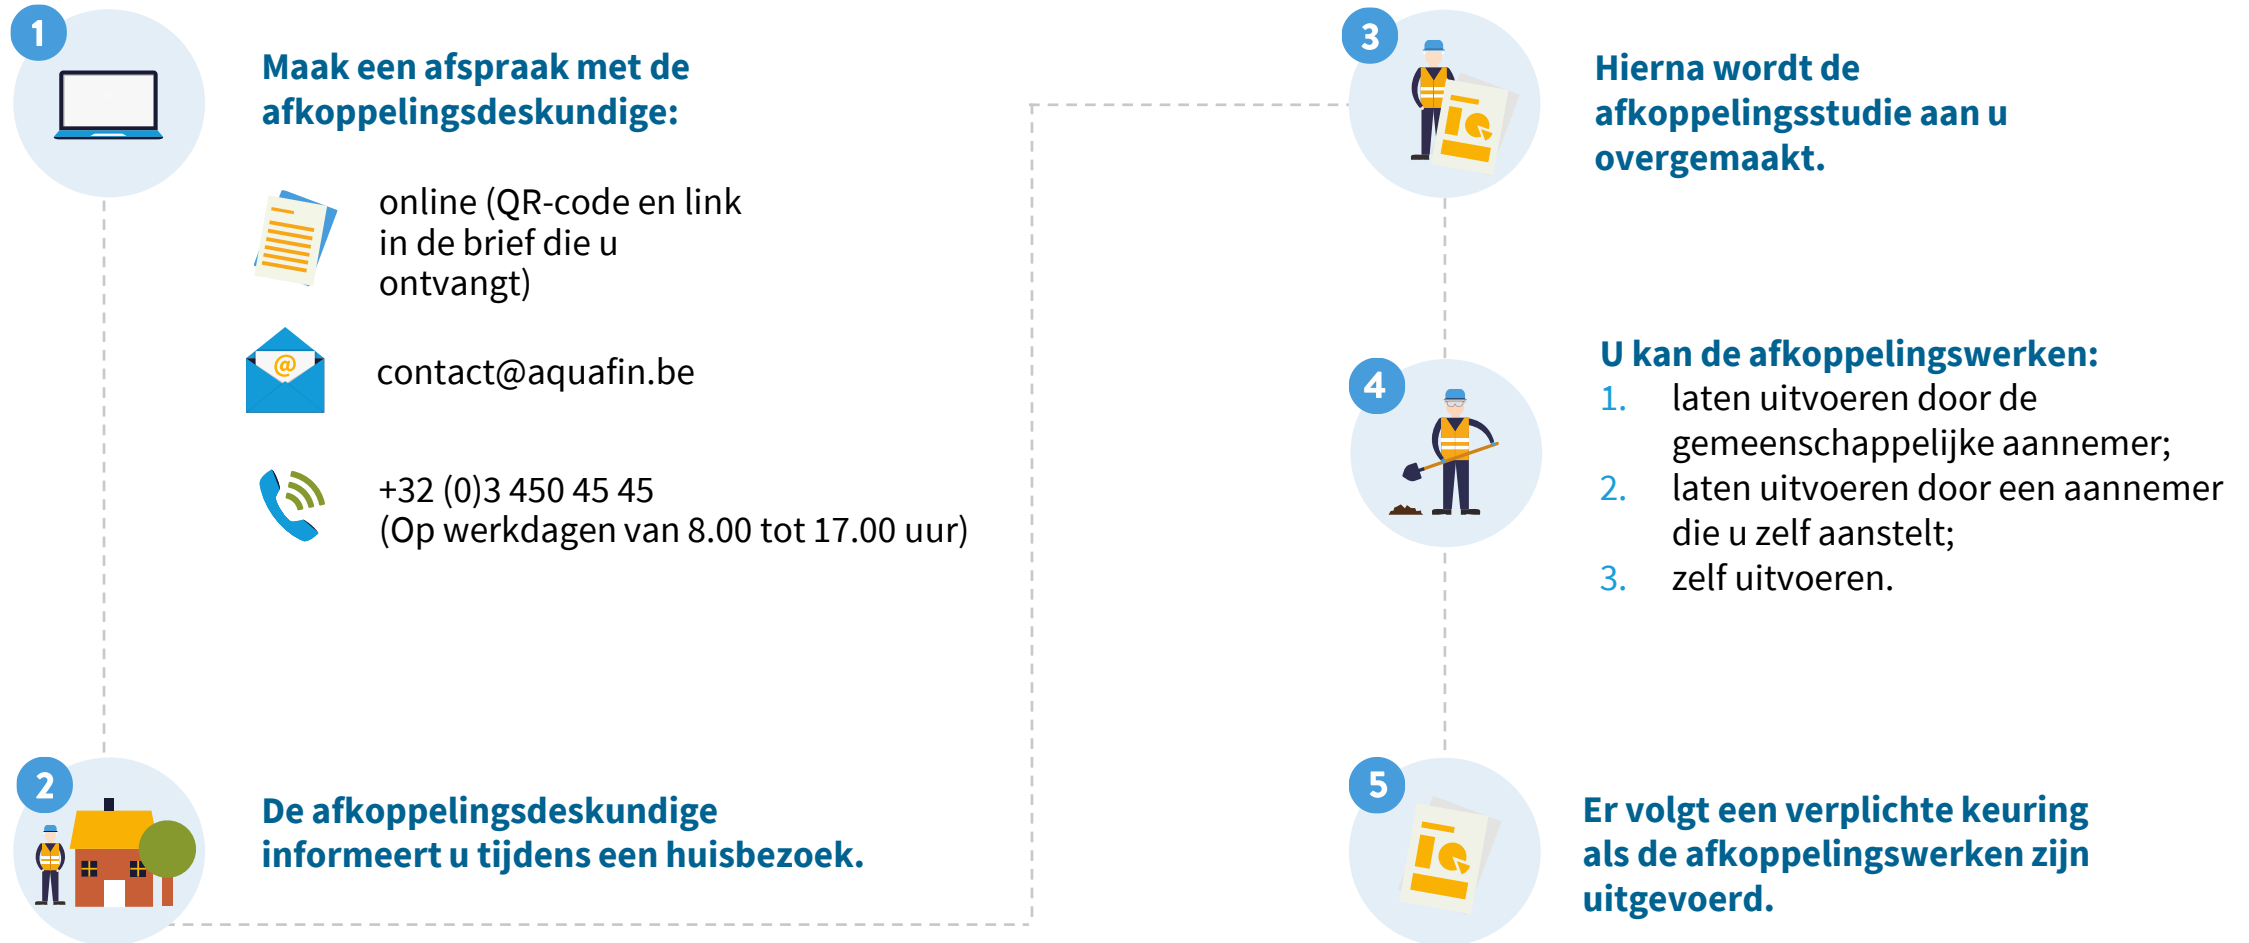


WIE BETAALT WAT?

- Afkoppelingsadvies = gratis
- Subsidies te verkrijgen, enkel voor woningen met een OMGV na bouwjaar 2006
- Subsidie Fluvius 500 euro forfait per dossier
- Keuring nodig voor alle percelen. Deze wordt door Fluvius georganiseerd.

Indien niet conformiteit wordt vastgesteld
herkeuring = t.l.v. eigenaar



SLIM OMGAAN MET REGENWATER IN HUIS EN TUIN

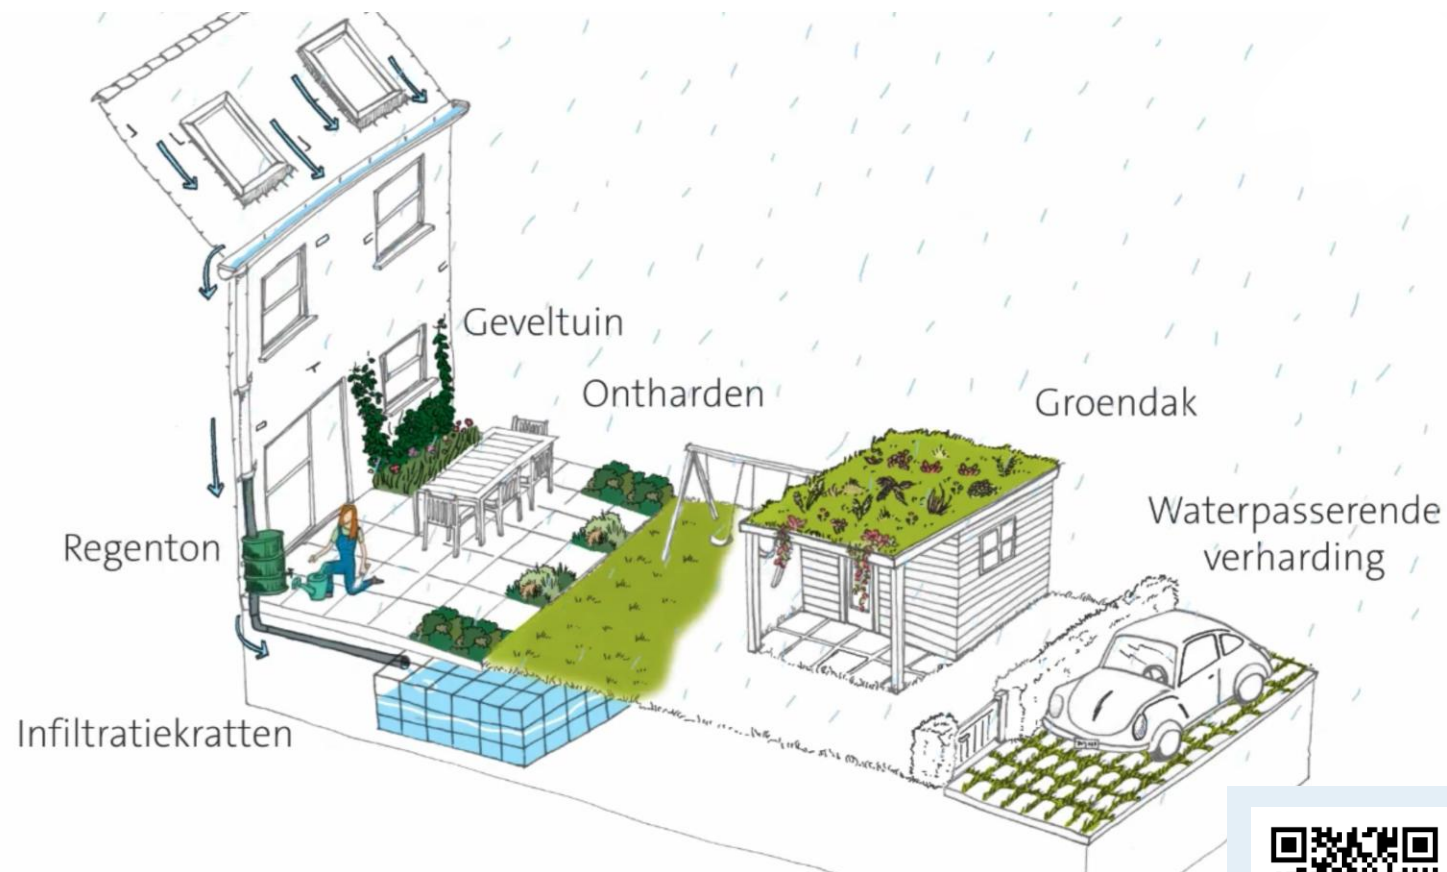

Meer inspiratie?
Neem een kijkje op
www.blauwgroenvlaanderen.be

GEURHINDER NA


AFKOPPELINGSWERKEN?

VERMIJD GEURHINDER DOOR GOEDE BE- EN ONTLUCHTING

- 1 Via het **sanitair afvoerstelsel**, dat door het dak naar buiten leidt (**binnenshuis**)
- 2 Via de **regenwaterafvoer** (**buitenshuis**)
- 3 Via **een nieuwe verluchtungsleiding** (**buitenshuis**)

Legende

- A Regenwaterriool
- B Huisaansluitputjes
- C Vuilwaterriool
- D Septische put

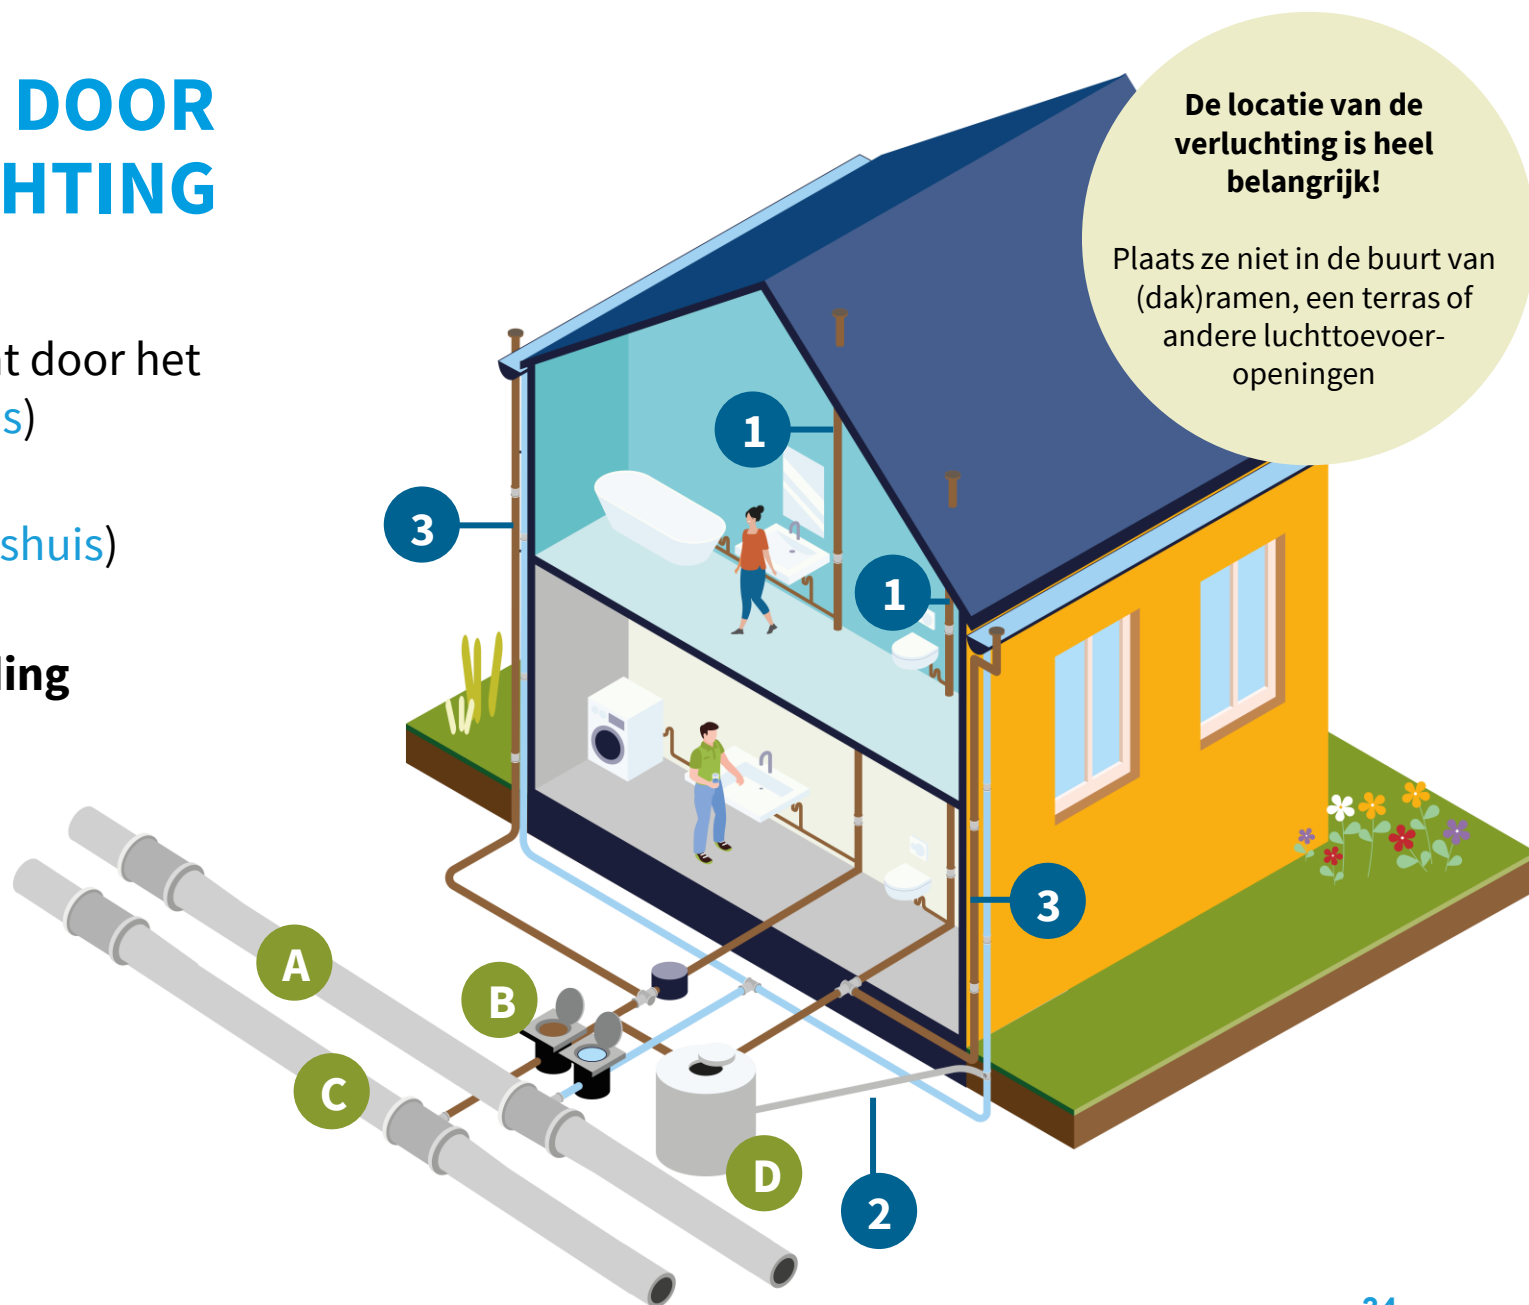


VERMIJD GEURHINDER DOOR WATERSLOT OF TANKSLOT

- 4 Plaats **sifons** aan sanitaire toestellen (binnenshuis)
- 5 Plaats een **toezichtput** met **geurafsluiter** (buitenshuis)

Legende

- A Regenwaterriool
- B Huisaansluitputjes
- C Vuilwaterriool
- D Septische put

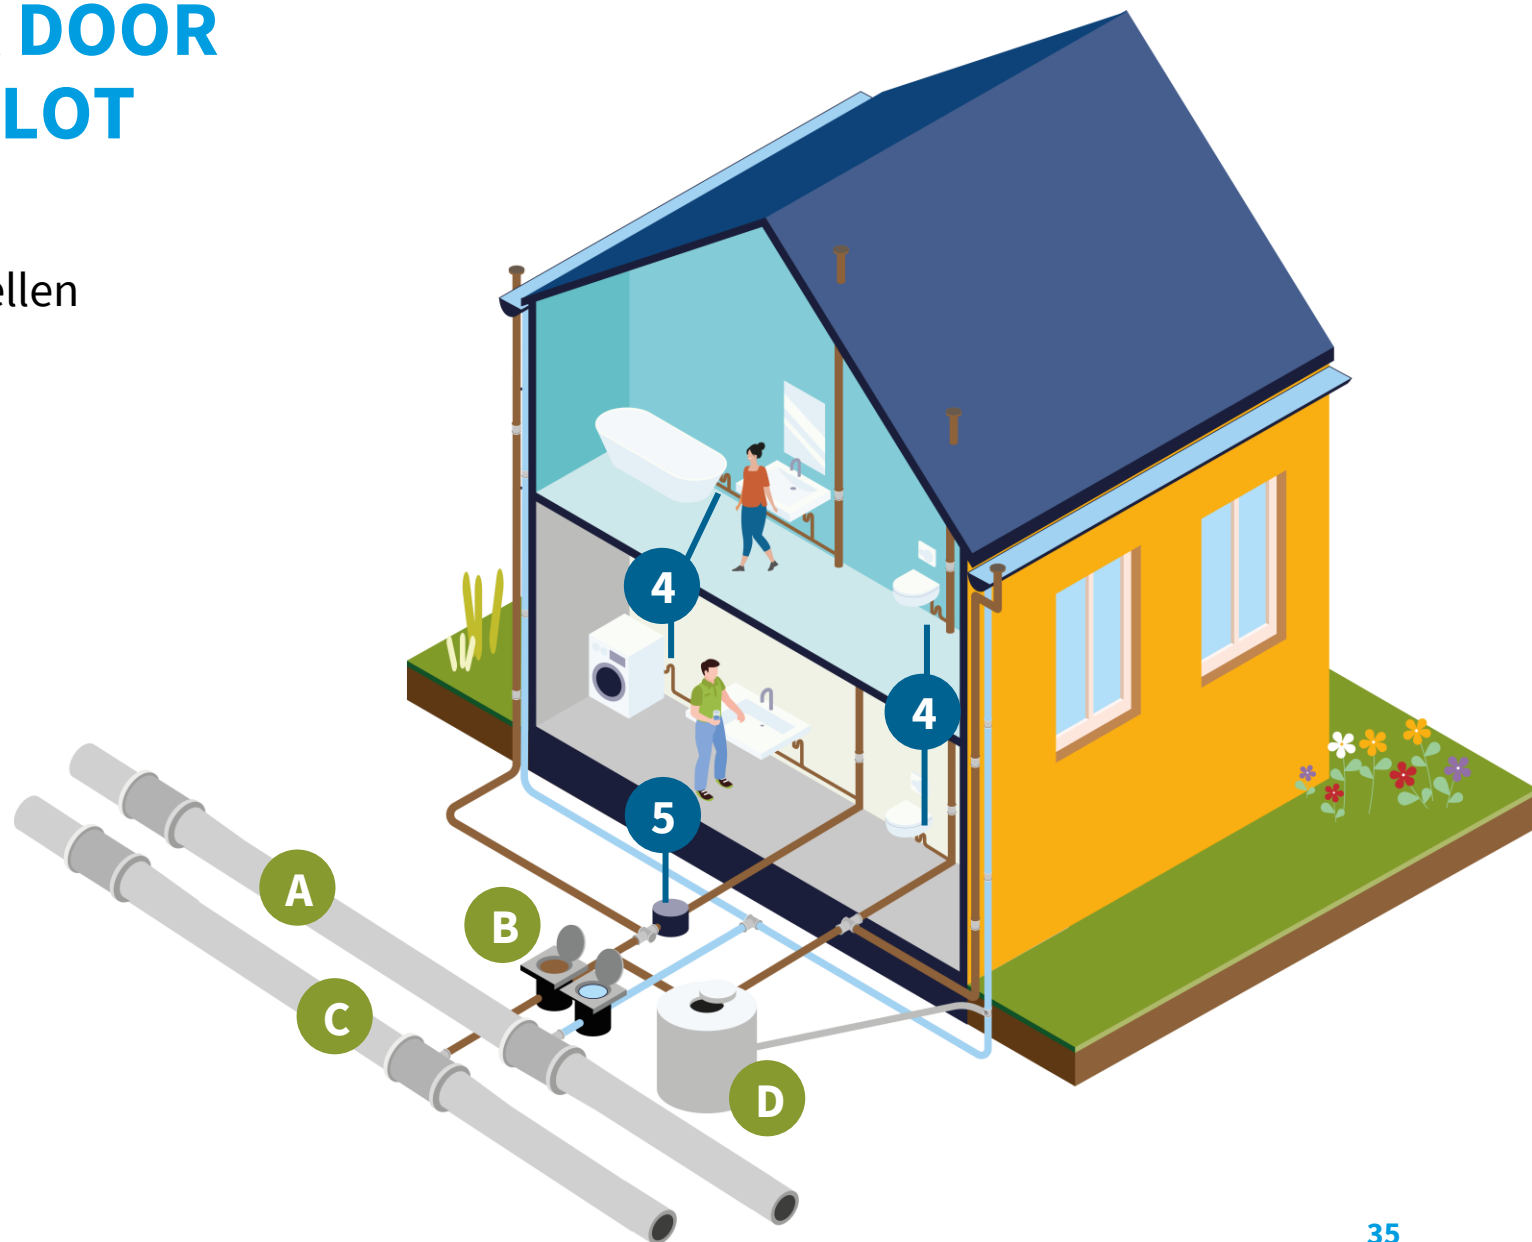

HOE VOORKOMT U

GRONDWATER IN DE KELDER?

KELDER WATERDICHT MAKEN

1

KELDERBEKUIPING

2

KELDERDRAINAGE

3

**VOCHTWEREND
PRODUCT**

1


KELDERBEKUIPING

**WATERDICHTE
PASTA**



2

KELDERDRAINAGE

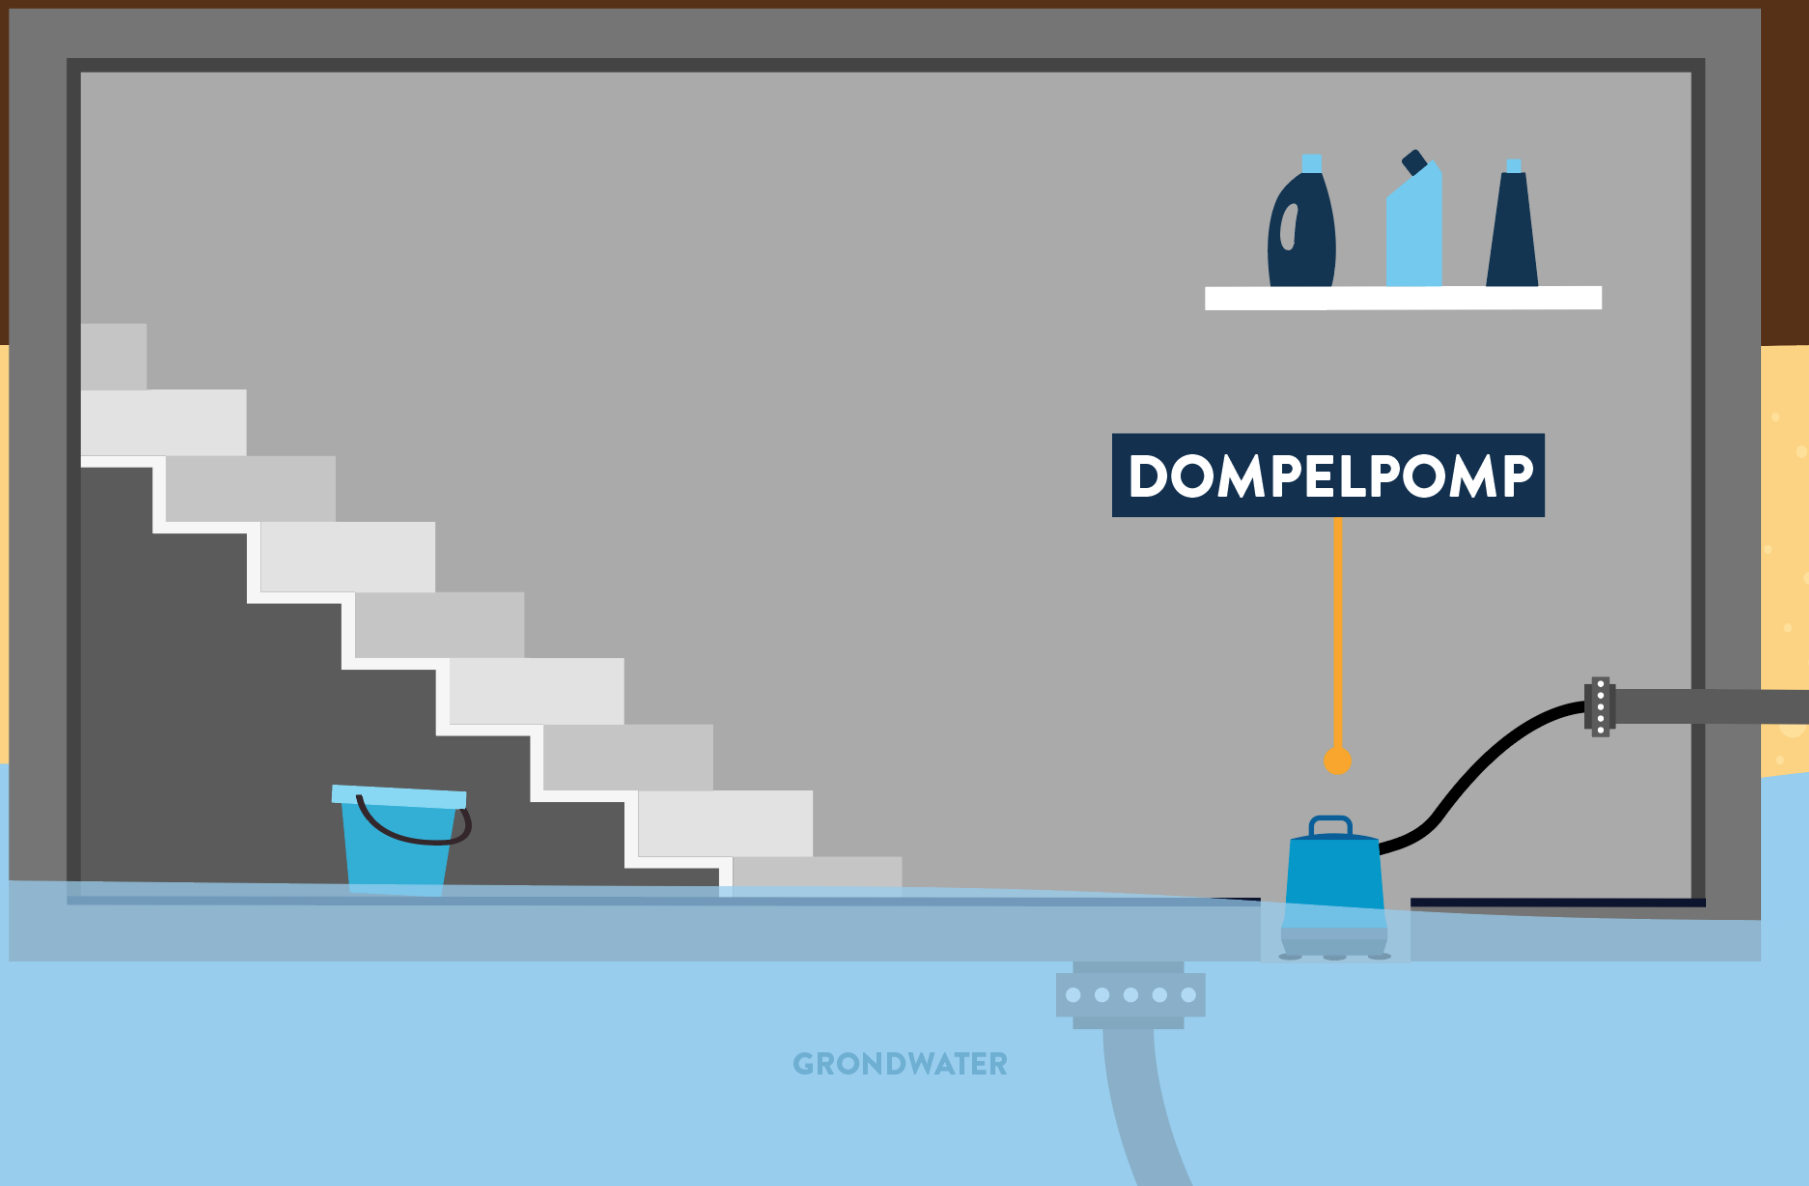

DOMPELPOMP

GRONDWATER

3

**VOCHTWEREND
PRODUCT**

The illustration shows a cross-section of a basement. The back wall is made of grey bricks. On the left, there is a set of white stairs leading down. In the bottom left corner, there are several brown cardboard boxes, one of which has a black umbrella icon. In the center, there is a blue bucket. To the right of the bucket is a white laundry basket filled with blue and yellow clothes. Further right is a white front-loading washing machine with a blue box on top. Above the washing machine, on a white shelf, are three bottles of laundry detergent (two blue, one dark blue). The floor is a light blue color. Below the floor, there is a dark blue area representing groundwater. A black pipe with four white dots at its end extends from the bottom center of the frame down into the groundwater.


**MUREN INJECTEREN
MET VOCHTAFWEREND
PRODUCT**

GRONDWATER

WAT IS DE TIMING?

TIMING

ONDER VOORBEHOUD

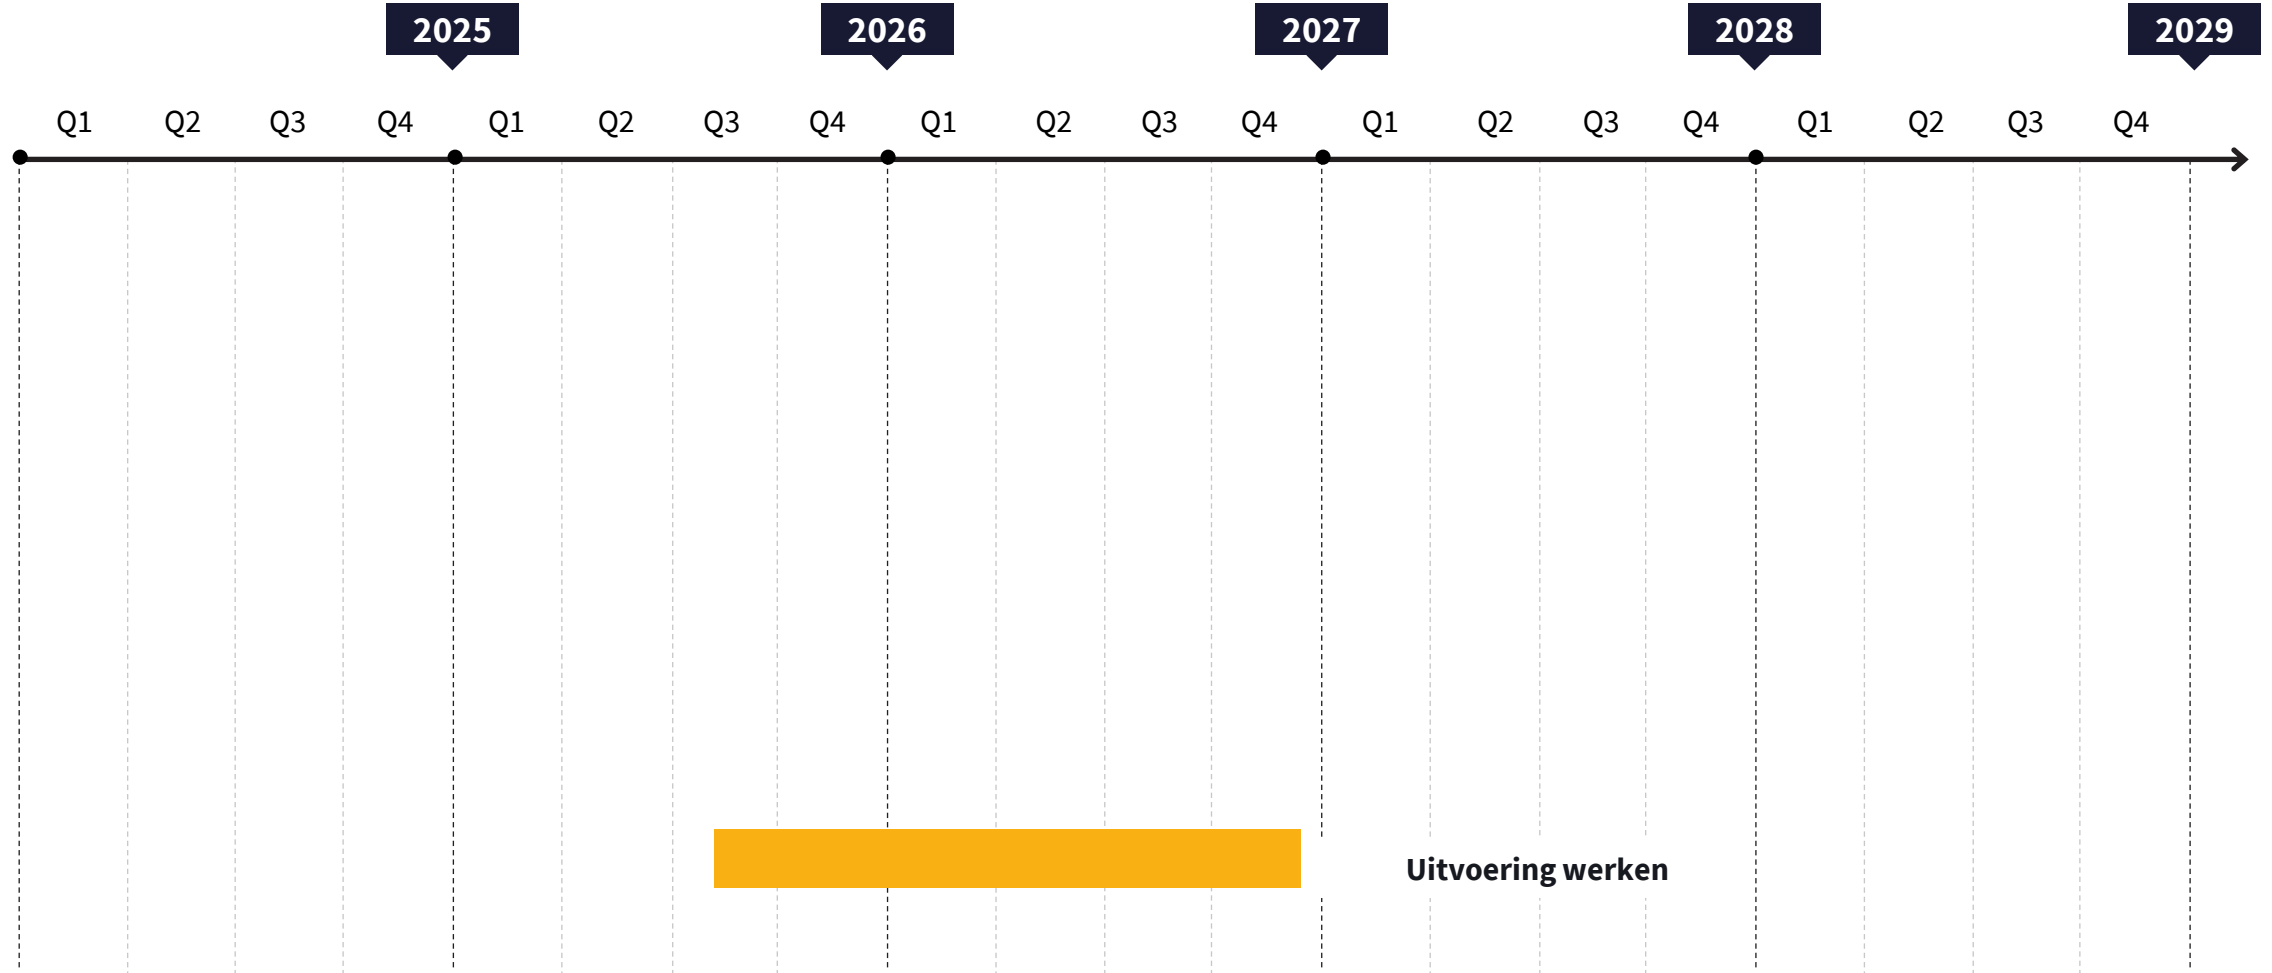



“

**Wij houden u op de hoogte
van het infomoment en de
volgende stappen!**



www.aquafin.be



+32 (0)3 450 45 45



contact@aquafin.be



Aquafin NV, Dijkstraat 8,
2630 Aartselaar



CONTACT



www.aquafin.be

WERF 22220



+32 (0)3 450 45 45

Telefoon



contact@aquafin.be

E-mail



Aquafin NV,
Dijkstraat 8,
2630 Aartselaar

STEL GERUST NU AL UW VRAGEN!

Hartelijk bedankt voor uw aandacht.

